

## SYNTHESE


### Filmeuse palette à plateau semi-automatique

- **Version TP**



une seule base de table TP (= Transpalette) avec 3 sens d'entrée modifiables facilement

- **Rampe d'accès**

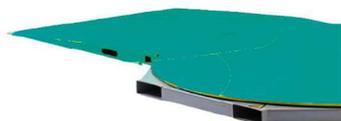

Banderolage + facile et plus rapide avec **rampe d'accès**



# Avantages

- Filmeuse palette pour le **banderolage semi-automatique** de palettes de taille maximum 1 000 x 1 200 x 2 450 mm
- Finition soignée, sans câble, sans fin de course réglable de l'extérieur.
- Cadence : jusqu'à 20 palettes par heure

# Caractéristiques

- Chariots porte-bobine

FM



FE



OPRS




PS



- FM Frein mécanique sur rouleau de détour ajustable manuellement
- FE Frein électromagnétique réglable depuis le panneau de commande
- OPRS Système de pré-étirage motorisé avec 1 moteur, pré-étirage à préciser : 200 % par défaut, sinon au choix 150 %, 250 % ou 300 %
- PS Système de pré-étirage avec 2 moteurs. Réglable de 120 à 350 %

- Table tournante Ø 1 650 mm
- Mat hauteur maxi utile 2 450 mm
- Panneau de contrôle 11" avec 6 programmes mémorisables
- Lecture hauteur charge par photocellule en automatique
- Lecture hauteur charge en réglage manuel (exclusion photocellule)
- Départ/arrêt plateau géré par variateur de fréquence
- Vitesse rotation plateau réglable par variateur de fréquence (3 à 12 trs/min)
- Vitesse montée/descente chariot réglable par variateur de fréquence
- Signal sonore départ cycle et arrêt en phase
- Bouton d'arrêt d'urgence selon normes CE
- Bouton de réarmement selon normes CE
- Dispositif de sécurité anti-collision à la base du chariot
- Fonction « confort » qui permet de faire monter le chariot d'environ 1 m en fin de cycle : l'opérateur ne se baisse pas pour prendre le film

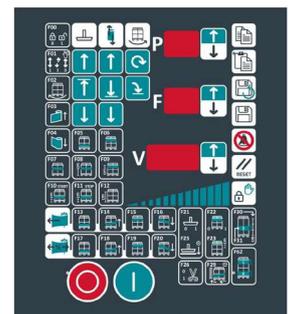


# Options

- Pesage intégré
- Rampe de chargement pour transpalette manuel
- Rampe de chargement renforcée
- Châssis de rehausse pour gerbeur avec longeron au sol
- Châssis d'encastrement
- Photocellule pour lecture produit de couleur noire
- Kit pour bobine sans mandrin
- Kit pour bobine avec mandrin Ø 50 mm
- Table tournante diamètres possibles : 1 800 mm / 2 200 mm / 2 400 mm / 2 600 mm
- Hauteur maxi avec mât démonté : 3 200 mm
- Presseur avec plateau rond/rectangulaire
- Réduction de la largeur de film manuellement ou automatiquement, en formant un cordon qui assure une meilleure stabilisation de la charge

# Données techniques

Palette	Dimensions max	1 000 x 1 200 mm
	Hauteur max std	2 450 mm
	Hauteur max option	3 200 mm
	Poids max	2 000 kg (1200 kg version TP)
Bobine	Diamètre interne	mandrin 76 mm
	Diamètre	250 mm
	Hauteur	500 mm
	Poids max	16 kg
Epaisseur du film		10 à 35 microns
Capacité de production		20 palettes/h
Tension d'alimentation		230 V - 1 ph + N + PE
Puissance totale installée		1 kW

# Dimensions Synthesi

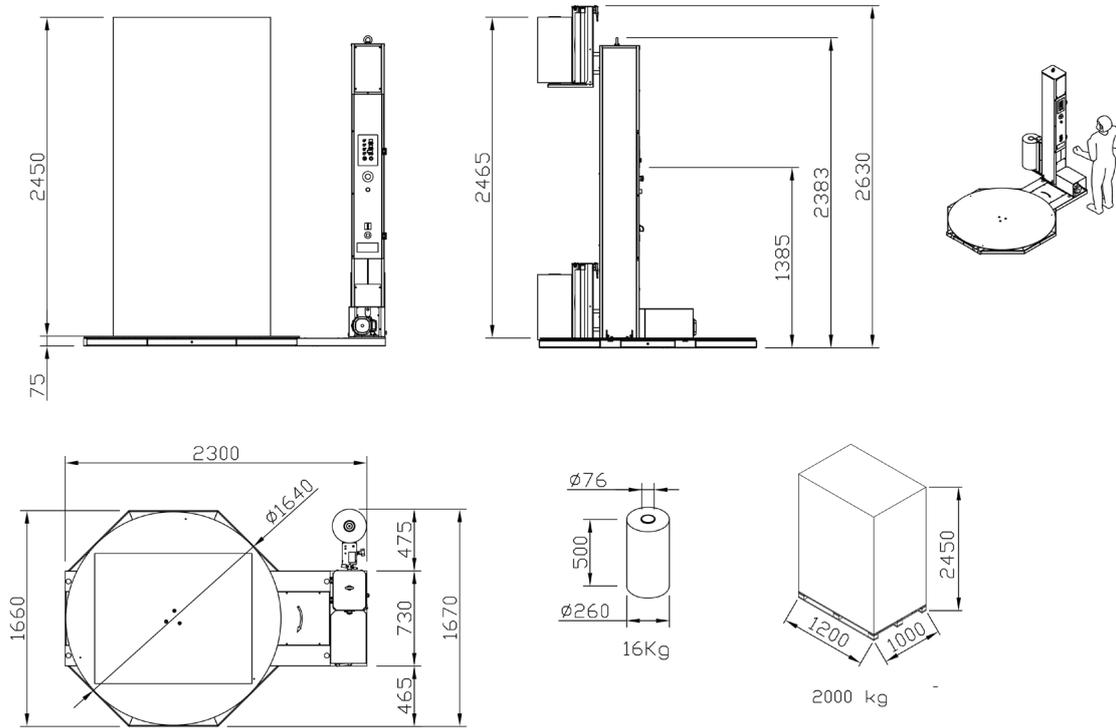

# Dimensions Synthesi FORK (Version TP)

