

MERCURY

Fermeuse de cartons semi-automatique à bande gommée et ruban adhésif



Cette nouvelle fermeuse est compatible avec la plupart des têtes à ruban adhésif du marché.

Elle vous permet d'utiliser vos propres têtes de scotchage et de passer facilement d'une technologie à l'autre (adhésif / bande gommée).



**Installez facilement
vos propres têtes de
scotchage !**

Avantages

- **Machine semi-automatique de dépose de bande gommée ou ruban adhésif conçue pour fermer une série de boîtes de taille identique.**
- Fonctionnement :
 - La boîte est introduite manuellement, les boîtes arrivent les unes à la suite des autres avec les rabats supérieurs repliés
 - **La dépose de la bande gommée au-dessus et au-dessous des boîtes est entièrement automatique.**
 - Le carton ressort ainsi parfaitement scellé.
- C'est la première machine à supporter les nouvelles unités de fermeture Compact, qui sont faciles à utiliser, de petite taille et interchangeables avec vos unités à ruban adhésif
- Réglage du niveau d'humidité de la bande gommée
- Ajustement manuel de la dimension des boîtes, simple et rapide
- Ecran de contrôle avec la procédure de changement de tête en vidéo
- Nouveauté : dimensionnement manuel en hauteur par contrepoids = moins de pénibilité

Caractéristiques

- Recouvrement des bords réglables : 4 réglages possibles indépendants (avant, arrière, bas, haut) conseillé : 60 mm
- Bandes d'entraînement latérales H 50 mm
- Hauteur plan de travail de la machine : 690 mm +/- 50mm avec pied réglable
- Dimensionnement manuel en largeur par manivelle
- Coupe à commande pneumatique, réglage et affûtage automatiques
- Unité de scotchage à bande gommée Compact et, alternativement, unité de scotchage à ruban adhésif (modèle à convenir lors de la commande)
- Panneau de contrôle intuitif à écran tactile Weintek 4.3
- Possibilité de désactiver la tête inférieure ou la tête supérieure
- Les rouleaux presseurs à commande pneumatique, qui pressent le ruban sur la boîte en carton, se règlent afin de maintenir constante la pression exercée sur tous les points de la boîte, ce qui permet de traiter les boîtes les plus fragiles
- Convoyeur à rouleaux 400 x 580 mm à l'entrée de la fermeuse
- Unité de scellage Compact :
 - Supérieure et inférieure
 - Humidification réglable avec système breveté d'éponge
 - Réservoir d'eau de 2,5 L pour chaque unité de scotchage
 - Pompe péristaltique silencieuse située à l'intérieur de la tête de scotchage qui aspire l'eau du réservoir et l'envoie vers les unités d'humidification

- Boîtier simple et pratique permettant de retirer et de positionner facilement les têtes sur le cadre de la fermeuse
- Interchangeabilité avec les unités à ruban adhésif
- Le changement de rouleaux de bande se fait dans la machine


Options

- Panneau de commande surdimensionné 7"
- Roues avec freins
- Convoyeur supplémentaire en sortie (400 x 580 mm)
- Possibilité de changer le côté de commande et le sens d'insertion de la boîte


Données techniques

Dimensions (L x W x H)	1690 mm x 1065 mm x 1860 ± 50 mm
Poids	250 kg
Capacité de production	6 à 14 boîtes/min
Vitesse	200 à 400 mm/s
Consommation d'air	0,15 NI/cycle
Pression	6 bar
Puissance installée	1 Kw
Puissance du moteur des courroies	350 W
Tension d'alimentation	230 V, 50/60 Hz
Protection électrique	IP 54
Température de fonctionnement	+ 10°C à 40°C
Humidité relative recommandée	40 - 65%
Hauteur du plan de travail	690 mm +/- 50 (Hauteurs sur demande)
Entrée de la boîte	droite - gauche (standard)
Convoyeur à rouleaux en entrée	400 x 580 mm

Dimensions




A (mm)	250 maxi (400 en option)
B (mm)	50 à 70
C (mm)	30 (70 et 76 en option)



L (mm)	150 à l'infini
W (mm)	120 à 600
H (mm)	90 à 600

Dimensions

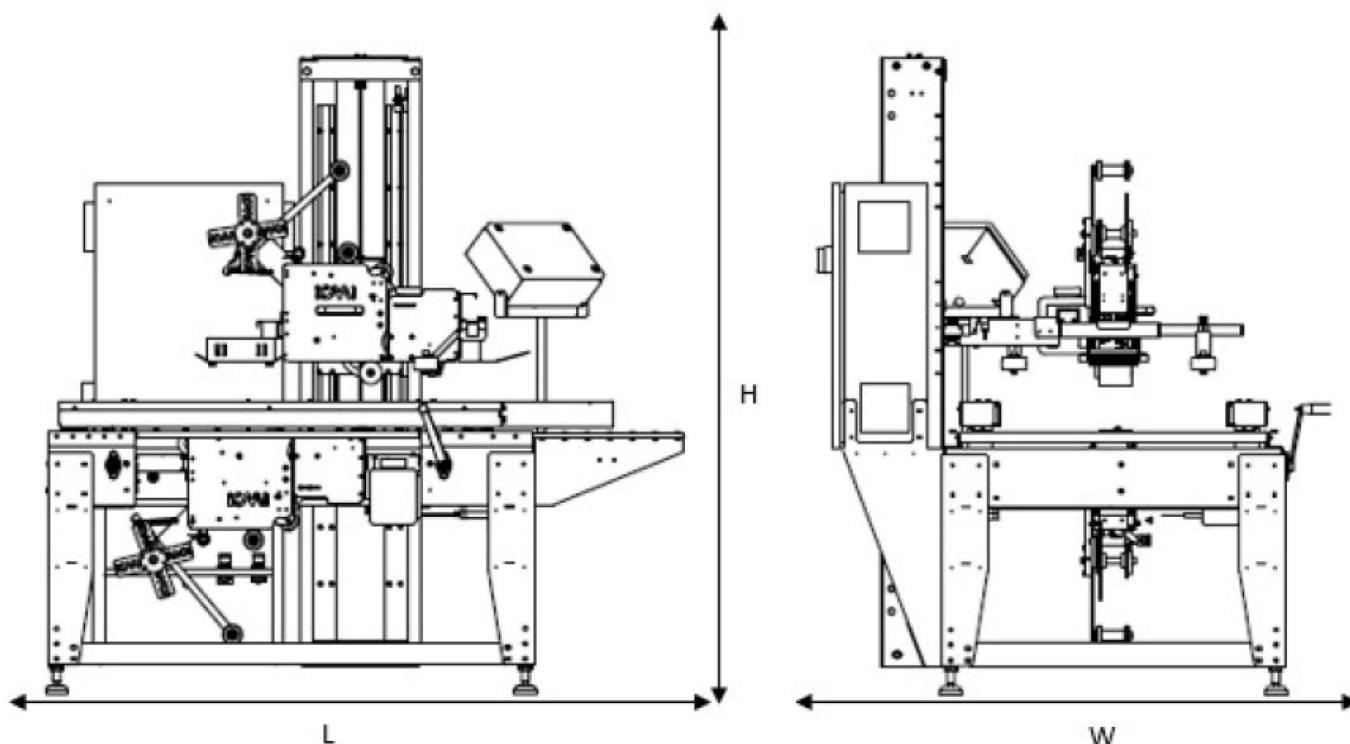

L (mm)	1690
W (mm)	1065
H (mm)	1860 ± 50