


TAPE CF470 | CF470S | CF470 INOX

Fermeuse de caisse à ruban adhésif
avec fermeture automatique des rabats



• Vue sans protection

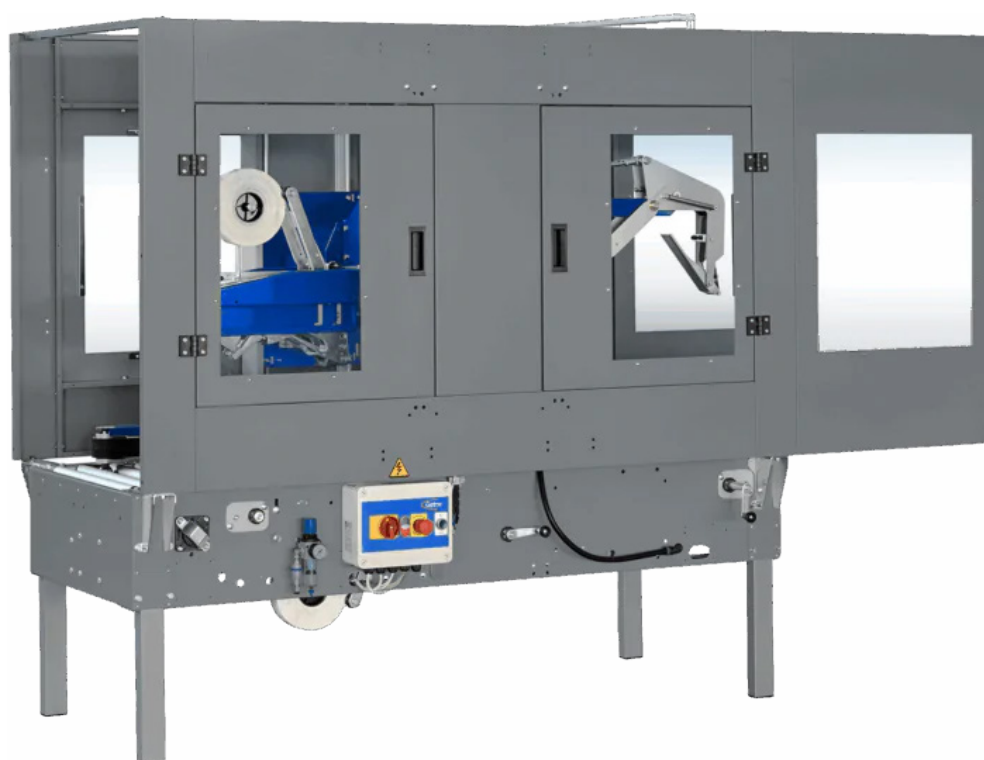

• Version inox



Avantages

- Machine semi-automatique pour la dépose de ruban adhésif sur le dessus et le dessous des cartons.
- Conçue pour fermer des séries de cartons de taille identique, avec fermeture automatique des rabats supérieurs.
- Réglage manuel simple et rapide pour adapter la machine à différentes tailles de cartons entre deux séries.
- Fonctionnement :
 - Introduction du carton
 - Fermeture automatique des rabats supérieurs
 - Dépose du ruban adhésif sur les faces supérieure et inférieure
 - Carton parfaitement scellé à la sortie
- Système de courroies d'entraînement latérales, idéal pour traiter des cartons de petites largeurs (à partir de 100 mm).

Caractéristiques


- Bandes d'entraînement latérales assurant un transfert fluide et stable des cartons, avec une vitesse pouvant atteindre 22 m/min
- Réglage manuel du dimensionnement des cartons
- Têtes d'application de ruban adhésif supérieure et inférieure
- Largeur du ruban compatible de 50 à 75 mm selon la tête (à préciser lors de la commande)
- Diamètre maximal de la bobine : 360 mm / Diamètre intérieur : 76 mm
- Tension du ruban réglable pour un collage optimal
- Système de coupe mécanique intégré
- Hauteur du plan de travail : 650 mm
- Pieds à base fixe pour une stabilité renforcée
- Carterisation conforme aux normes CE : protections latérales en tôle avec porte d'accès, protection avant et supérieure, ainsi que carters intégrés le long des courroies d'entraînement

Options

- Pieds équipés de roulettes avec freins pour un déplacement facile et sécurisé
- Panneau de commandes « AUTOMATE » de Siemens
- Centreur automatique à régulation manuelle
- Couleur de la machine personnalisable
- Dispositif mécanique pour passer 3 hauteurs différentes de boîtes

Données techniques

Dimensions machine (L x l x H)	1 820 x 990 x 1 782 mm
Capacité de production	jusqu'à 17 boîtes / min
Vitesse ajustable	jusqu'à 22 m/min
Tension d'alimentation	230 V mono, 50/60 Hz
Puissance totale installée	0.25 kW
Protection électrique	IP 54
Température d'utilisation	5 à 35 °C
Pression	6 bar



A (mm)	360 maxi
B (mm)	50 à 75
C (mm)	76



	CF470 + INOX	CF470S
L (mm)	150 à 600	150 à 400
l (mm)	100 à 520	100 à 520
H (mm)	100 à 670	100 à 670

Dimensions

